

業務用 空気除菌浄化機

PhotoAir (フォトエアー)



使用場所

介護施設

居室・トイレ・汚物処理室など、  
気になるニオイの脱臭とともに  
除菌により清潔な環境に



動物病院・ペットショップ

動物臭・し尿臭の低減、  
毛や浮遊菌などの除去による、  
クリーンな空間の提供



病院・研究施設

細菌・真菌・ウイルス抑制による  
院内感染対策やホルマリンなど  
薬品臭の分解・脱臭に



オフィス・学校施設

VOC 分解によるシックハウス  
対策、花粉除去や除菌・脱臭に  
よる快適で安全な環境の実現



食品加工工場・飲食店

浮遊菌・カビの除去による衛生  
対策やエチレンガス分解による  
食材の鮮度保持に




型番	KPC-F10		
電源	AC100V (50Hz/60Hz)		
使用環境	5~40℃、20~85%RH		
適用床面積の目安	~30畳 (49m <sup>2</sup> )		
風量 (m <sup>3</sup> /分)	弱	中	強
	1.5	3.0	6.6
運転音 (dB)	22	35	55
消費電力 (W)	65	70	125
外形寸法 (mm)	幅450×奥行198×高さ472		
本体質量	約13.7kg		
切タイマー	1時間/4時間/8時間		

特長

1. 3次元Si/SiCフィルターを採用し、高効率・大風量を実現しました
2. 室内の浮遊菌やウイルスを取り込んで、光触媒の働きにより不活化します
3. アンモニアやホルムアルデヒドなど、  
空気中の悪臭物質やVOC等の化学物質を光触媒で分解・脱臭します
4. 内蔵のイオナイザにより、壁などの除菌・防カビなどにも効果を発揮します
5. 長寿命部品を採用しているため、長期に渡り部品交換等の費用が発生しません  
※1次・2次フィルターは水洗いして繰り返し使用できますが、破損したり汚れがひどくなった場合は交換が必要となります。(消耗品扱い)





## 装置構成

空孔率 96% の特殊セラミックフィルターで、効率の良い除菌・脱臭・VOC 分解が可能に！

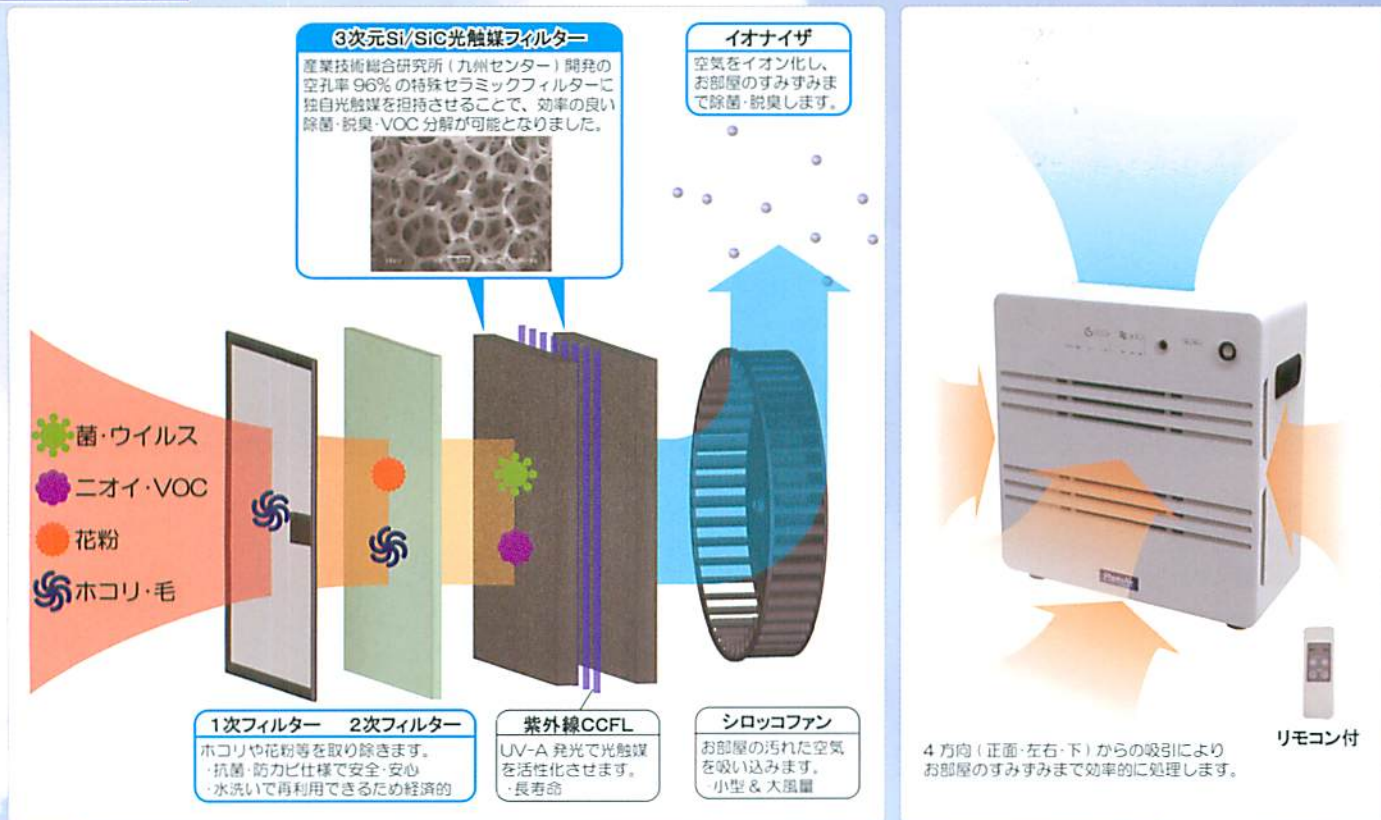

## 光触媒の効果

空気中の水分からOHラジカル等を発生させ、菌や悪臭成分を酸化分解します！

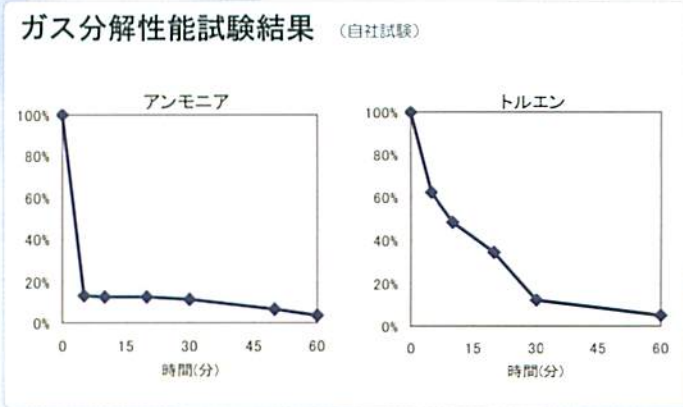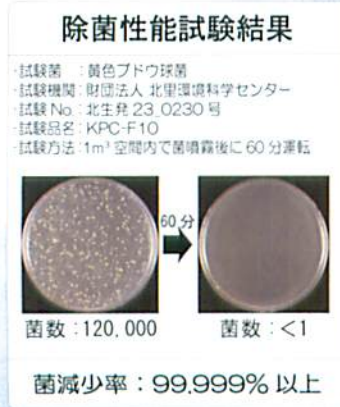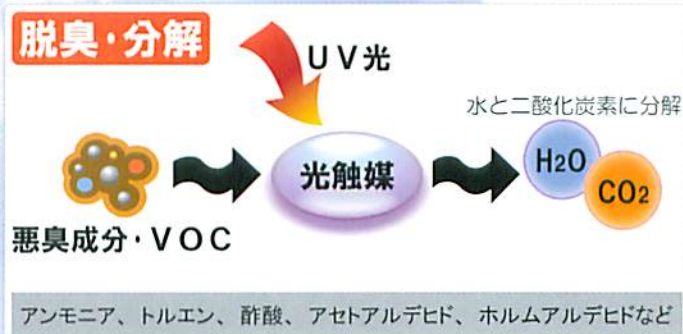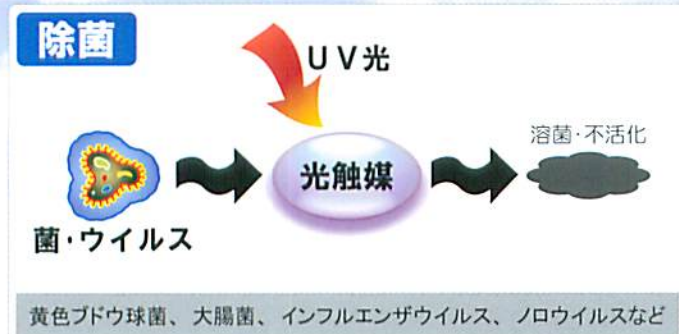

〒100-0001 東京都千代田区千代 1-20-4  
池沢歯科器械店

■ 製造元 (ISO9001, ISO14001 認証取得)  
**コトヒラ工業株式会社**  
〒389-0512 長野県東御市滋野 1320  
TEL. 0268-63-0120 (ダイヤルイン)  
TEL. 0268-63-0001 (代)  
FAX. 0268-63-0111  
E-MAIL. eigyo@kotohira.co.jp  
URL. http://www.kotohira.biz

KPC-F10 00版

このカタログは 2011 年 12 月現在のものです。  
仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。